SLOAN®

Lumino™ 感应水龙头
EAF-225

OPTIMA i.q.

产品说明：

6VDC 电源适配器驱动，自动感应水龙头，单水或冷 / 热水操作带温度照明显示环，适用于各种公共场所。

冲水量：

标配：5.7 升 / 分钟

可选：8.3 升 / 分钟、1.9 升 / 分钟

产品性能：

压铸金属本体，表面镀铬的感应龙头，具有以下性能：

- 通过 LED 发光环的颜色改变来显示水温的变化
- 可选的待机模式能让发光环保持白色的暗光
- 指示灯光的渐弱功能：当水流停止后，指示灯光逐渐变暗熄灭
- 热水水温限制设定
- 一体式模块化结构，所有部件都在台面上隐蔽式安装
- 带有自动设置及微处理器的双红外感应器
- 电磁阀
- 水温能通过水温指示光环显示
- 水温可由用户自行调节
- 当水流持续 1 分钟后自动停水（同时具防破坏设计）
- 供水管和带滤网的耐压软管连接
- 包括必要的安装硬件
- 水压范围：0.3-10 bar
- 符合 ASME A112.18.1/CSA B125.1 标准
- 符合美国 ADA 规范和 CJ/T 194-2004 标准

蓝色
冷水位置

白色
温水位置

红色
热水位置

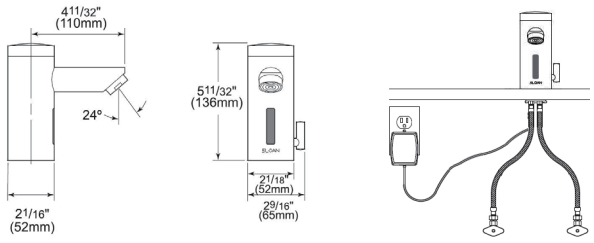

本感应水龙头可与仕龙台盆系列配套使用，详情请咨询仕龙公司

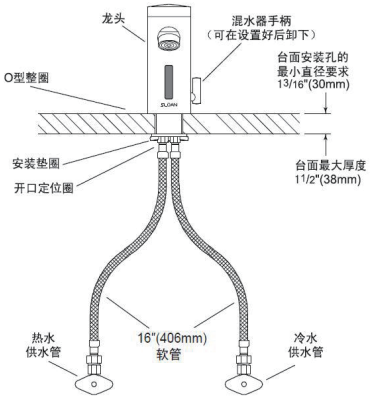

- 仕龙公司对本文件拥有最终解释权。本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。
- 仕龙公司 2010 年 11 月版权所有。

仕龙阀门水应用技术（苏州）有限公司

电话：0512-6843 8068　0512-6843 2391 ● 传真：0512-6843 4622 ● 地址：苏州新区火炬路 16 号 215009 ● www.sloanvalve.com　www.sloan.com.cn